

# Holz Kartonage Packmittel

Jahresmenge: 12.500-14.000Stk.


Anfallstelle: 71XXX

Gesamtgewicht: 30Kg


Holzgewicht: 23Kg

Kartonagegewicht: 7Kg (2- und 3-wellige Kartonage)



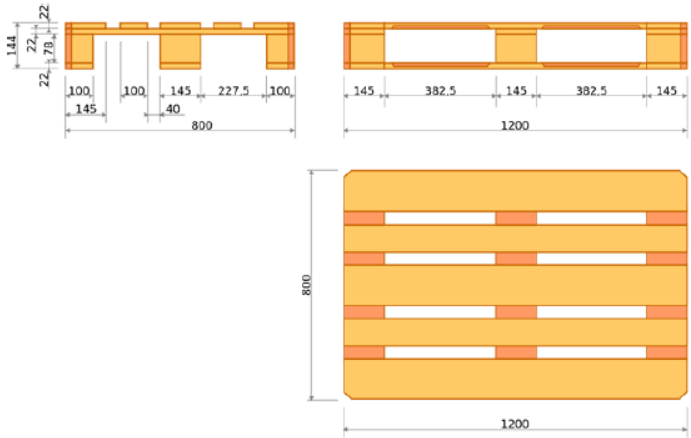


## Palette

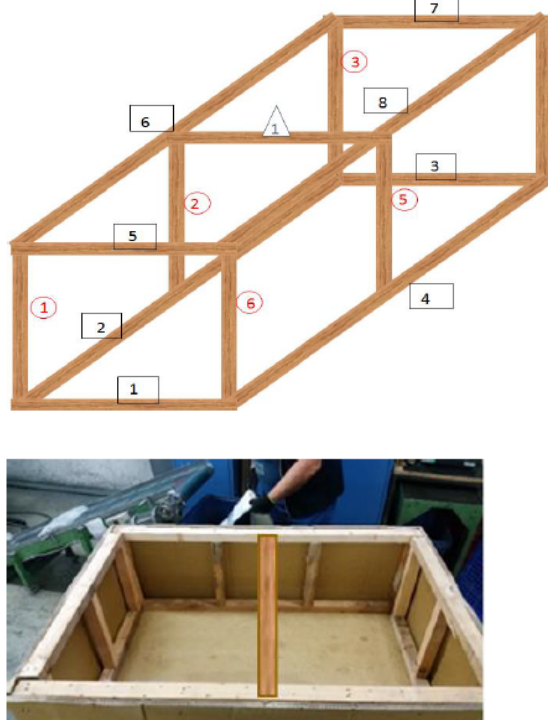1	 <p>The drawing shows three views of a wooden pallet. The top view shows a 1200 mm wide pallet with a 40 mm gap between the two main sections. The side view shows a height of 800 mm and a total length of 1200 mm. The front view shows a height of 144 mm and a width of 800 mm. Dimensions are: 144 mm total height, 22 mm top flange, 22 mm bottom flange, 100 mm outer foot width, 145 mm inner foot width, 40 mm gap, 227.5 mm section length, 100 mm section length, 145 mm section length, 382.5 mm section length, 145 mm section length, 382.5 mm section length, 145 mm section length, 1200 mm total length, 800 mm total width.</p>	<p>Die Paletten entsprechen einer Europalette, insbesondere bei den Maßen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Länge: 1200 mm +/- 10 mm</li><li>→ Breite: 800 mm +/- 10 mm</li><li>→ Fußstärke: 22 mm hoch</li><li>→ Fußbreite: 100 mm breit (außen) und 145 mm breit (innen)</li><li>→ Einfuhrhöhe: min. 100 mm max. 110 mm</li><li>→ Gesamthöhe: 125 mm – 144 mm</li><li>→ Die Oberfläche der Palette kann schmale Lücken aufweisen.</li><li>→ Nagelspitzen oder -köpfe stehen nicht über.</li><li>→ Der IPPC-Stempel nach Standard ISPM 15 sind auf jeder Palette vorhanden.</li></ul>
---	---	--

## Rahmenaufbau auf Palette

2	 <p>The 3D drawing shows a wooden frame on a pallet. The frame consists of 8 horizontal slats (labeled 1-8) and 6 vertical slats (labeled 1-6). A central crosspiece is labeled 7. A small triangle is labeled 1. The photograph shows a person assembling the frame on a pallet.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>→ An jeder Innenseite des Kartons ist ein Rahmen angebracht. Siehe Skizze links</li><li>- mindestens 6 vertikale Holzlatten (runde Nummerierung)</li><li>- 8 horizontale Holzlatten (eckige Nummerierung)</li><li>- 1 mittiges Querholz oben (dreieckige Nummerierung)</li><li>→ Alle vier Rahmenseiten sind fest miteinander verbunden</li><li>→ Höhe des Rahmens: max. 500 mm</li><li>→ Tragfähigkeit: <b>3,6 Tonnen</b> (aufgrund des Übereinanderstapeln von weiteren Paletten)</li></ul>
---	--	---

3) Verpackungsvorgang

4		
5		
6		
7		
		

Holz Kartonage Packmittel

